




平面




メンテナンススペース (NONSCALE)

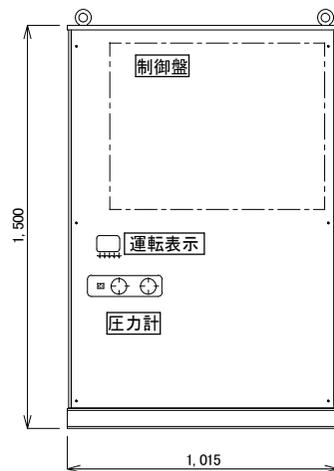

正面

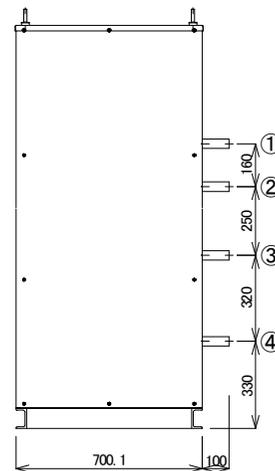

右側面

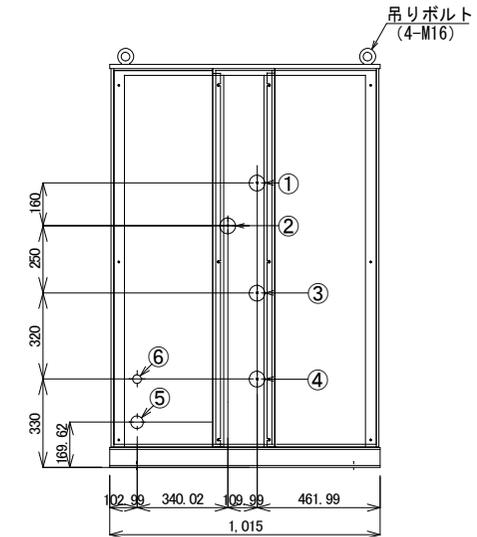

背面

仕様	
外装材質	ボンデ鋼板
塗装	焼付け塗装 (半ツヤ)
外装色	マンセル (7.5Y8.5/1)
本体重量	280Kg

特記事項

1. 運転圧力は0.5MPa以内として下さい。
2. 循環ポンプとのインターロックを設けてください。
3. 図1に基づきメンテナンススペースを確保して下さい。
4. その他設置上の注意点は当社技術資料を参照ください。

配管接続口

番号	配管名称	配管口径	備考
①	熱源入口	32A	FCI・1/4 銅めす
②	熱源出口	32A	FCI・1/4 銅めす
③	冷温水出口	32A	FCI・1/4 銅めす
④	冷温水入口	32A	FCI・1/4 銅めす
⑤	電源口	φ48	SCロック式
⑥	信号口	φ34	SCロック式

来歴	△				三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	A-3 1/20	品名	ecoマルチ・ヒーポン
	△					桑原	加藤	高橋	安藤		2010年07月01日		外形寸法図
	△						サイエンス株式会社				図番	SCV-010WSR-A	
記事		通知番号	年月日	氏名							装置名		