


仕様	
外装材質	ボンデ鋼板
塗装	アクリルウレタン樹脂系塗装 (半ツヤ)
外装色	マンセル (7.5Y8.5/1)
本体重量	400Kg
特記事項	
1. 給湯入口の運転圧力は使用条件範囲を厳守して下さい。	
2. 循環ポンプとのインターロックを設けて下さい。	
3. メンテナンススペースを確保して下さい。	
4. その他設置上の注意点は当社技術資料を参照下さい。	

配管接続口

番号	配管名称	配管口径	備考
①	熱源入口	40A	RC1・1/4 SUS (熱源回路)
②	熱源出口	40A	RC1・1/4 SUS (熱源回路)
③	冷温水入口	40A	RC1・1/4 SUS (冷温水回路)
④	冷温水出口	40A	RC1・1/4 SUS (冷温水回路)
⑤	給水入口	40A	RC1・1/4 SUS (給湯回路)
⑥	給湯出口	40A	RC1・1/4 SUS (給湯回路)
⑦	電源口	φ50	SCロック式
⑧	信号口	φ38	SCロック式

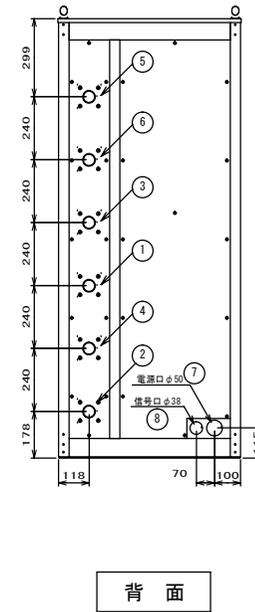

来歴	④				三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	A-3 1/20	品名	ecoマルチ・ヒーポン		
	③					桑原	小山	加藤	西沢		2011年7月3日		外形寸法図		
	②					サイエンス株式会社					図番		WWFA-5002 WWFA-6002	装置名	SCV-015WW-FA
	①	記事	通知番号	年月日		氏名									